



TECNO R-evolution  
Domestic

TECNO STYLE

T-SMART

# Odkurzacze centralne System-Air

Tecno R-evolution ,Tecno Style, T-Smart



[www.sistemair.com.pl](http://www.sistemair.com.pl)

**aeroVac**  
ODKURZACZE CENTRALNE

## Czysty i zdrowy **dom**

Najistotniejszą cechą odkurzaczy centralnych, która wyróżnia je na tle konstrukcji przenośnych, jest całkowite wyeliminowanie z cyrkulacji użytego zassanego powietrza. O ile w najdoskonalszym modelu odkurzacza tradycyjnego, powietrze przechodzące przez worek z kurzem lub filtr wydmuchiwane jest z powrotem w pomieszczeniu sprzątanym, o tyle w odkurzaczach centralnych, po wstępnym oczyszczeniu, powietrze jest wydmuchiwane systemem przewodów na zewnątrz budynku. Nie trzeba przekonywać co to oznacza - powietrze którym oddychamy jest czyste, wolne od najmniejszych drobin pyłu i alergenów.

## Ciszę i spokój dla domowników

Odkurzacz centralny najczęściej montuje się w garażu, kotłowni lub piwnicy, czyli z dala od pomieszczeń mieszkalnych. Podczas pracy słychać tylko szum powietrza zasysanego przez ssawkę.

## Wygodę sprzątania

Sprzątanie staje się prostsze i mniej czasochłonne, niż przy użyciu odkurzacza przenośnego. Wystarczy włożyć lekki wąż ssący do gniazda w ścianie, aby rozpocząć odkurzanie.

Przystosowany do współpracy z


## Wąż chowany w ścianie

Nie trzeba już nosić węża do odkurzacza. Wystarczy wyciągnąć go ze specjalnego gniazda, posprzątać, nawet w odległości do 15 metrów, a po sprzątaniu ... jednostka centralna wciągnie go z powrotem do gniazda w ścianie. System jest tym bardziej przydatny, im mniejszy jest dom lub apartament w którym jest montowany, gdyż w małym domu każde miejsce jest na wagę złota. Po co nosić wąż do odkurzacza, skoro może być schowany w ścianie, czekając na swoją kolej przy sprzątaniu?



## Elementy systemu

Kompletny system centralnego odkurzania składa się z jednostki centralnej zamontowanej w pomieszczeniu gospodarczym, w garażu lub w kotłowni, sieci przewodów ukrytych w ścianach oraz gniazd ssawnych zamontowanych w pomieszczeniach mieszkalnych. Przy sprzątaniu odkurzaczem centralnym wykorzystuje się tzw. zestaw do sprzątania, czyli wąż giętki znany z odkurzaczy przenośnych, którego długość najczęściej wynosi 9 metrów. Dodatkowym elementem systemu są tzw. automatyczne szufelki, pełniące rolę szczeliny gniazd ssawnych montowanych przy powierzchni podłogi, które pozwalają na wmiatanie kurzu wprost do instalacji odkurzacza centralnego.

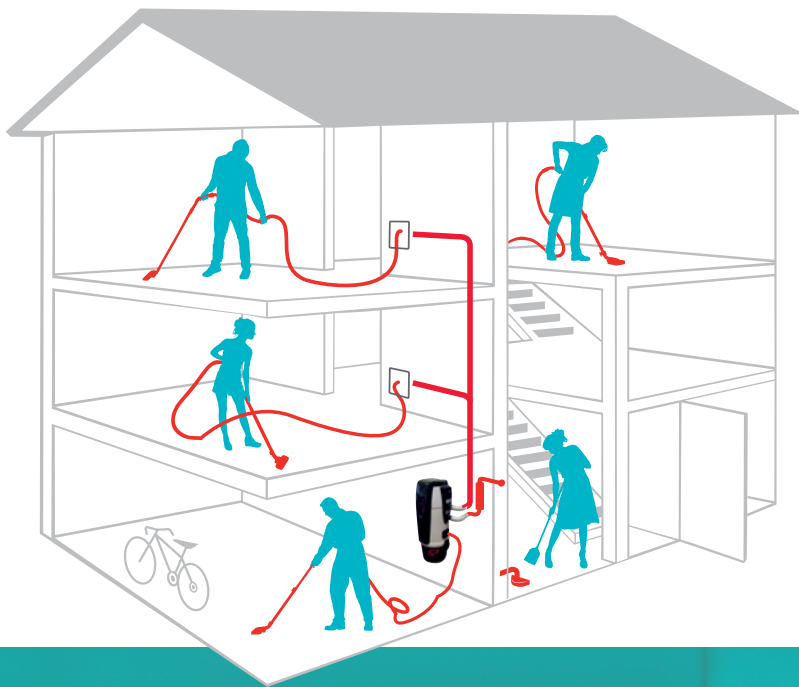

najnowszymi akcesoriami.

## Jeszcze więcej wygody

**Vroom** – To kompaktowy wąż giętki automatycznie chowany do własnej obudowy ukrytej w szafce kuchennej, szafce w garderobie, czy nawet w garażu.



**Automatyczna szufelka** – wystarczy podmieść pod nią zanieczyszczenia, by po naciśnięciu nogą przełącznika, powędrowały do jednostki centralnej.

- **Dodatkowe akcesoria** – np. szczotki do tapicerki, ubrań, żaluzji, klawiatury komputera, a nawet do czyszczenia zwierząt.



## TECNO R-evolution

Odkurzacz centralny wyposażony w zaawansowany system separacji zanieczyszczeń, który wykorzystuje stożkowy filtr aluminiowy oraz elektrostatyczną kontrolę ładunku elektrostatycznego na jego powierzchni. Dodatkowo, odkurzacze **TECNO R-evolution** mogą wykorzystywać worki papierowe dla łatwiejszego wyrzucania zebranych zanieczyszczeń. Możliwość zamiany metody filtracji w dowolnym momencie użytkowania została nazwana **BI-VAC**.

Elektroniczny system kontroli pracy odkurzacza na bieżąco weryfikuje parametry urządzenia, sygnalizując zużycie filtrów lub zapelnienie zbiornika na kurz, a nawet podając wielkość generowanego przez odkurzacz podciśnienia panującego w instalacji.

Rozbudowany panel sterujący, również w języku polskim, pozwala na wstępne ustawienie parametrów serwisowych przypominających o konieczności kontroli jednostki centralnej. Dodatkowy panel informacyjny może być zamontowany w dowolnym pomieszczeniu, dzięki czemu bieżące informacje o stanie odkurzacza dostępne są bez konieczności zaglądania do miejsca montażu urządzenia. Odkurzacze **TECNO R-evolution** wyposażone są w gniazdo ssawne w obudowie, które można wykorzystać w cyklonicznym trybie filtracji. Jednostki centralne przystosowane są do podłączenia instalacji zarówno po lewej jak i prawej stronie urządzenia.



TECNO  
R-evolution 150

### Specyfikacja techniczna i ceny

Parametry	R-evo 150	R-evo 250	R-evo 350	R-evo 450
Nr katalogowy	3110.2T	3112.2T	3113.3T	3115.3T
Moc elektryczna [W]	1250	1350	1450	1500
Przepływ powietrza [m³/h]	200	234	240	180
Podciśnienie [mbar]	274	272	310	400
Wykonanie filtra	Filtr cykloniczny + stożkowy filtr aluminiowy z kontrolą ładunku elektrycznego			
Gniazdo ssawne w obudowie jednostki	Tak			
System BI-VAC	Tak			
Pojemność zbiornika na kurz [dm³]	21			
Maks. długość przewodu magistralnego [m]	34	42	55	64
Orientacyjna powierzchnia sprzątania [m²]	150	250	350	450
Poziom hałasu [dB]	70			
Typ silnika	przelotowy			by-pass
Maksymalna liczba gniazd	4	7	11	16
Gwarancja	5 lat			
Cena netto jednostki centralnej	3330,-	3570,-	3940,-	4400,-
Cena netto jednostki centralnej z zestawem do sprzątania EC9	3810,-	4050,-	4420,-	4880,-
Cena netto dodatkowego panelu informacyjnego (4200.7)	385,-			

## TECNO Style

Jednostka centralna **TECNO Style** to połączenie nowoczesnego stylu, niezawodnej metody filtracji oraz przystępnej ceny. Do filtracji zassanego w czasie sprzątnia powietrza służy separator cykloniczny, oraz jako filtr wtórny, poliestrowy kartrydż wielokrotnego użytku klasy M.

Powierzchnia filtracji wkładu kartrydżowego wynosi **6700** cm<sup>2</sup>, co pozwala na skuteczne działanie bez ryzyka utraty wydajności urządzenia. W przypadku konieczności jego oczyszczenia, wystarczy spłukać go pod bieżącą wodą i cieszyć się dalej sprawnym odkurzaczem, bez obawy o dodatkowe koszty zakupu części eksploatacyjnych.

Odkurzacze Tecno Style wyposażone są w gniazdo ssawne w obudowie, pozwala ono na sprzątnie pomieszczenia gospodarczego, w którym zainstalowany jest odkurzacz, bez konieczności prowadzenia dodatkowej instalacji. Jednostki centralne przystosowane są do podłączenia instalacji zarówno po lewej jak i prawej stronie urządzenia.

Odkurzacz T-Smart wyposażony jest w elektroniczny moduł sterujący, pozwalający na łagodny start silnika, co dodatkowo obniża koszty zużycia energii elektrycznej, wydłuża żywotność silnika i zabezpiecza instalację elektryczną przed ewentualnymi przeciążeniami w momencie rozruchu.

TECNO Style 250  
TECNO Style Mini



### Specyfikacja techniczna i ceny

Parametry	T-St Mini	T-St 150	T-St 250	T-St 350	T-St 450
Nr katalogowy	3107.1TER	3110.1TER	3112.1TER	3113.3TER	3115.3TER
Moc elektryczna [W]	1250	1250	1350	1450	1500
Przepływ powietrza [m <sup>3</sup> /h]	200	200	234	240	180
Podciśnienie [mbar]	274	274	272	310	400
Wykonanie filtra	Filtr cykloniczny + kartrydż poliestrowy wielokrotnego użytku.				
Gniazdo ssawne w obudowie jednostki	Tak				
Powierzchnia filtracji [cm <sup>2</sup> ]	3100	6700			
Pojemność zbiornika na kurz [dm <sup>3</sup> ]	15	21	21	21	21
Maks. długość przewodu magistralnego [m]	32	34	44	55	64
Orientacyjna powierzchnia sprzątnia [m <sup>2</sup> ]	150	150	250	350	450
Poziom hałasu [dB]	70				
Typ silnika	przelotowy				by-pass
Maksymalna liczba gniazd	4	4	7	11	16
Gwarancja	5 lat				
Cena netto jednostki centralnej	2317,-	2600,-	2750,-	3170,-	3570,-
Cena netto jednostki centralnej z zestawem do sprzątnia EC9	2797,-	3080,-	3230,-	3650,-	4050,-

## T-Smart

Odkurzacz **Tecno Smart** został zaprojektowany do użytku w domach jednorodzinnych. Łączy w sobie wytrzymałą metalową konstrukcję z zaawansowanym systemem dwustopniowej filtracji, która wykorzystuje separację cykloniczną i kartrydżowy filtr poliestrowy jako separator wtórny. Odkurzacz charakteryzuje się zdolnością do utrzymania nominalnych parametrów pracy bez względu na stopień zapełnienia zbiornika na kurz.

Urządzenie zaprojektowano do długiej i bezawaryjnej pracy, a obudowa ze stali nierdzewnej jest synonimem jakości wykonania i długowieczności urządzenia. Umieszczenie silnika pod dodatkową dźwiękoszczelną obudową jest doskonałym pomysłem na wyciszenie hałasów jego pracy, a zastosowany filtr poliestrowy klasy M może być myty pod bieżącą wodą, co gwarantuje wieloletnią bezkosztową eksploatację.

Odkurzacz T-Smart wyposażony jest w elektroniczny moduł sterujący, pozwalający na łagodny start silnika, co dodatkowo obniża koszty zużycia energii elektrycznej, wydłuża żywotność silnika i zabezpiecza instalację elektryczną przed ewentualnymi przeciążeniami w momencie rozruchu.

T-smart sprzedawany jest z zestawem do sprzątnia, wyposażonym w komplet ssawek oraz wąż o długości 9m, który uruchamia jednostkę centralną w momencie włożenia go do gniazda. Na życzenie, zestaw może być doposażony w system bezprzewodowego włączania odkurzacza – Flisy. System Flisy pozwala na uzyskanie najłżejszego i najwygodniejszego węża do sprzątnia ze sterowaniem jednostką centralną w jego uchwycie.



**NOWOŚĆ**

### Specyfikacja techniczna i ceny

Parametry T-SMART	T-Smart 250	T-Smart 350
Nr katalogowy	3103.03.11	3104.03.11
Moc elektryczna [W]	1350	1800
Przepływ powietrza [m <sup>3</sup> /h]	234	220
Podciśnienie [mbar]	290	340
Metoda filtracji	Cyklon + filtr kartrydżowy	
Wykonanie filtra kartrydżowego	Filtr poliestrowy klasy M	
Powierzchnia filtracji filtra kartrydżowego [cm <sup>2</sup> ]	6700	
Pojemność zbiornika na kurz [dm <sup>3</sup> ]	18	
Maks. długość przewodu magistralnego [m]	35	52
Orientacyjna powierzchnia sprzątnia [m <sup>2</sup> ]	250	do 350
Poziom hałasu [dB]	< 70	
Typ silnika	przelotowy	
Zalecana liczba gniazd (dopuszczalna)	4(7)	7(10)
Wymiary [sz/wys/gł mm]	363 x 906 x 305	
Gwarancja	6 lat	6 lat
Cena netto jednostki centralnej z podst. zestawem do sprzątnia	2590,-	2950,-
Cena netto pakietu sterującego Flisy (nr. kat. 7039.W)	359,-	

## Flisy

Flizy jako osobny zestaw do sprzątania (nr. kat. FK830) to kompletny zestaw z wężem giętkim i kompletem ssawek, który wykorzystuje komunikację radiową do sterowania jednostką centralną. Pozbawiony przewodów sterujących węże pozostaje lekki, a obrotowe końcówki węża, zarówno przy uchwycie jak i gnieździe ssawnym gwarantują, że nie skręca się i nie płącze po podłodze w czasie sprzątania.

Flizy, jako pakiet sterujący (nr. kat. 7039.W) to uchwyt i końcówka węża giętkiego, które dzięki komunikacji radiowej umożliwiają sterowanie jednostką centralną przy wykorzystaniu przełącznika w uchwycie węża. Elementy pakietu idealnie pasują do zestawu do sprzątania dostarczanego wraz odkurzaczem T-Smart.



9 m – 619 zł  
(FK830)

15 m – 699 zł  
(FK850)

## ElektroComfort (EC)

ElektroComfort typ F to najczęściej wybierany zestaw do sprzątania współpracujący z odkurzaczem centralnym. Zawiera węże giętkie o długości 9 m oraz komplet niezbędnych ssawek. Na życzenie może zostać skompletowany z węzami giętkimi o długości odpowiednio: 7,5; 9; 10,5; 12 lub 15 m. Zestawy EC są przeznaczone do kompletacji z jednostkami centralnymi Tecno Style i Tecno R-evolution. Węże giętkie typ F i P różnią się tylko kolorem i kształtem uchwytu.



7,5 m – 510 zł  
(TK23825)

9 m – 530 zł  
(TK23830)

10,5 m – 560 zł  
(TK23835)

12 m – 610 zł  
(TK23840)

15 m – 660 zł  
(TK23850)



## EKO

260 zł  
(GK30)



## garażowy

235 zł  
(TK97944)



## Zestaw instalacyjny

Zestaw instalacyjny zawiera wszystkie elementy niezbędne do zamontowania instalacji centralnego odkurzacza.




Zestawy zostały dobrane tak, aby można było wykonać standardową instalację, odpowiednio dla 3, 4 lub 5 gniazd ssawnych i jednej szufelki automatycznej. Zestawy mogą być łączone razem w celu uzyskania odpowiednio większej liczby gniazd ssawnych. Dla przykładu: instalacja z planowanymi 8 gniazdami ssawnymi może powstać z połączenia zestawu 7030.3E oraz 7030.5E, ewentualnie z 2 zestawów instalacyjnych 7030.4E. Wymiary kwadratowej płyty montażowej, dostarczanej w komplecie z kolanem ostrym, pozwalają na jej instalację w płytce ściennej o zagłębieniu tylko 7,2 cm.

Zawartość każdego zestawu instalacyjnego została przedstawiona w tabeli poniżej. Każdy zestaw został tak przygotowany, aby maksymalnie uprościć dobór materiałów niezbędnych do wykonania instalacji centralnego odkurzacza. Dla budynków o typowym układzie architektonicznym nie powinno być potrzeby powiększania go o dodatkowe elementy.



Kompletny zestaw instalacyjny  
Nr katalogowy **7030.4E**

### Wybór zestawów instalacyjnych Ø 50 mm z kwadratową płytą montażową

Symbol	1450.4B	1850.0	3050.0	3050.1	4050.1	1150.1	5050.4	OMY21	9225.1		
Rysunek											
Artykuł	Liczba gniazd	Płyta mont. z kolanem ostrym [szt.]	Rura PVC [m]	Łuk 45° M/F [szt.]	Łuk 45° F/F [szt.]	Trójnik 45° F/F/F [szt.]	Złączka prosta [szt.]	Wyrzutnia powietrza [szt.]	Przewód elektryczny w peszlu [m]	Specjalny klej [szt.]	Cena netto [zł]
7030.3E	3	3	20	9	12	3	9	1	25	1	945,-
7030.4E	4	4	28	12	16	4	12	1	37,5	1	1185,-
7030.5E	5	5	36	15	20	5	15	1	50	1	1440,-

Masz

Pytania?

22 290 42 56

**santech**  
odkurzacze centralne

ul. Tomaszowska 2

04-840 Warszawa

www.aerovac.pl

Dane dystrybutora: